



Amber

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RU1573


GSW® Amber raamfolie ontwikkeld tegen het blokkeren van hoge UV stralingen (315-500nm) voor de medische wereld betreft Ziekenhuizen, Medisch/Wetenschappelijk onderzoek, Tandartspraktijk, veterinaire klinieken.

Eigenschappen:

Blokkeert UV wering Extreem Hoog.
Helpt tegen XLP en EPP.
Blokkeert UVA en deel van het zichtbare licht.
Operatie kamers en Onderzoekslaboratoria.
Farmaceutische verpakkingen en
Voedselverwerkende fabrieken.
Productie van cleanrooms en UV-uithardende omgevingen.

PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99.6%
Lichttoetreding	56%
Reflectie zichtbaar licht buiten	7%
Reflectie zichtbaar licht binnen	7%
Reflectie van zonne-energie	7%
Absorptie van zonne-energie	30%
Transmissie van zonne-energie	63%
Vermindering reflectie	18%
Zontoetreding	75%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	26%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	25%
G-waarde	0.7
U-waarde enkel	5.8
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.83

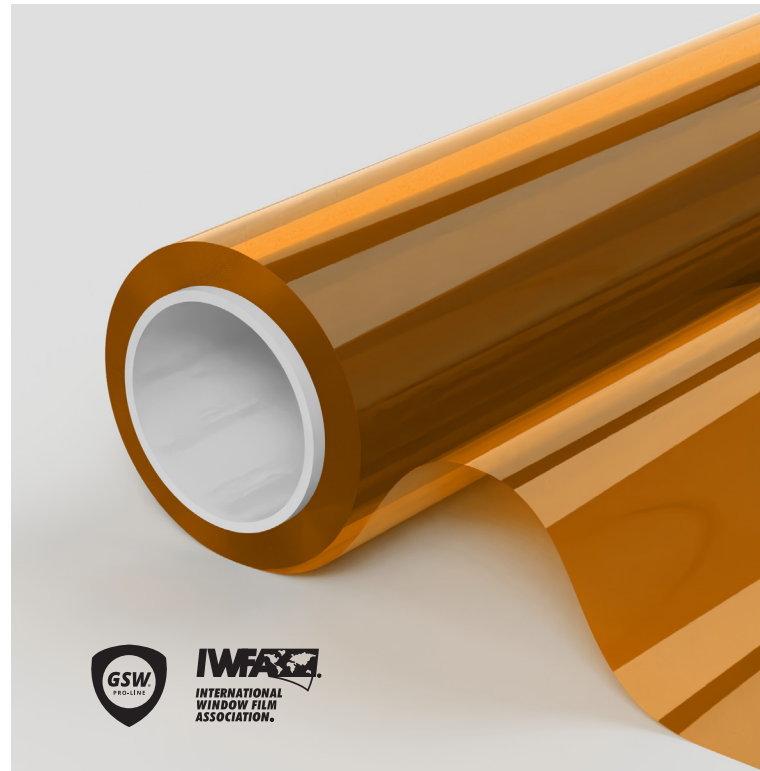

99.6%



UV

56%



LTA

26%



AZ-EG

30%



ABS

SOLAR

Garantie 5 jaar

Montage Binnen

Foliekleur Oranje

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Amber

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RU1573

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	30 u
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde Krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optische hoogwaardig polyester.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE