



Screen Data Blocker

Privatsphäre

SKU: RS1528

GSW® Screen Data Blocker ist eine transparente, selbstklebende Fensterfolie für Glaswände, die LED-Bildschirminhalte von außen verdeckt. Bietet optimale Privatsphäre: Von außen ist nur ein schwarzer Bildschirm sichtbar, während drinnen ungehindert und sicher gearbeitet werden kann.

Eigenschaften:

Blockiert die LED-Anzeige.


Behält die normale Sicht auf Glas/Fenster.

Ideal für Behörden und Unternehmen.

Entspricht DSGVO/GPDR.


Wichtig für HR, Finanzen & Controlling.

Hellgrauer Look.



PRODUKTFLEISTUNG

UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	42%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	8%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	9%
Reflexion der Sonnenenergie	
Absorption von Sonnenenergie	
Übertragung von Solarenergie	
Reduzierung der Reflexion	58%
Sonnenbeitritt	70%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	30%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	30%
G-Wert	
U-Wert einfach	
U-Wert doppelt	
Schattenkoeffizient	

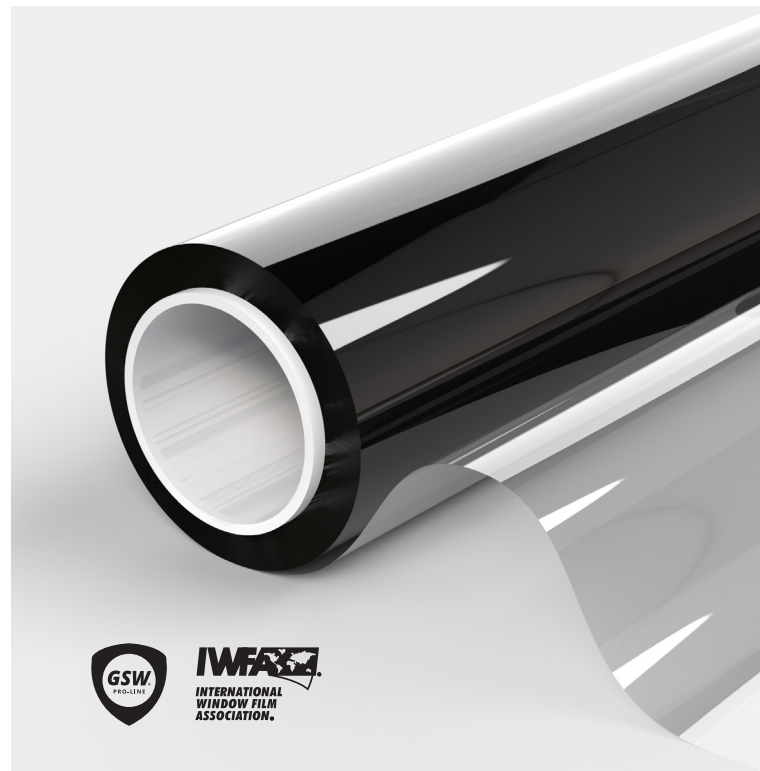

99%



UV

42%



LTA

30%



AZ-EG

ABS

PRIVATSPHÄRE

Garantie

5 Jahre

Montage

Innen

Folienfarbe

Hellgrau

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Screen Data Blocker

Privatsphäre

SKU: RS1528

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	Ja
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	NEIN
Dreifach-Isolierglas	NEIN
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

***Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

U-Wert

Je niedriger der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Folie und desto weniger Wärme geht nach außen verloren.


PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 cm, 137 und 122 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	180 µ
Material	Polyester
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!

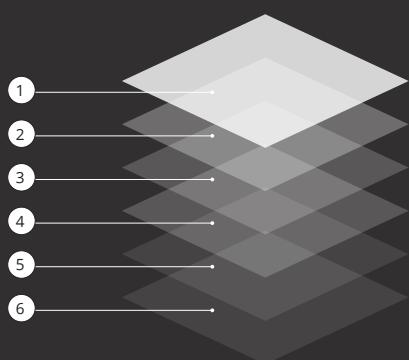

1. Schutzfolie, nach der Installation zu entsorgen.
2. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
3. Optisch hochwertiges Polyester.
4. Verstärkter selbstklebender Kleber für höhere Elastizität der Folie beim Aufprall, Polymerisation mit Glas innerhalb von 15 Tagen.
5. Schutzfolie, nach der Installation zu entsorgen.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**