



Screen Data Blocker

Confidentialité

SKU: RS1528

GSW® Screen Data Blocker est un film de fenêtre autocollant transparent pour murs en verre qui masque le contenu de l'écran LED de l'extérieur. Offre une intimité optimale : seul un écran noir est visible de l'extérieur, tandis que les personnes à l'intérieur peuvent travailler librement et en toute sécurité.

Propriétés:

Bloque l'affichage LED.


Maintient une vision normale sur le verre.

Idéal pour le gouvernement et les entreprises.

Conforme au RGPD/GPDR.


Important pour les RH, la finance et le contrôle.

Aspect gris clair.



PERFORMANCES DU PRODUIT

Protection UV	99%
Entrée de lumière	42%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	8%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	9%
Réflexion de l'énergie solaire	
Absorption de l'énergie solaire	
Transmission de l'énergie solaire	
Réduction de la réflexion	58%
Adhésion au soleil	70%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	30%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	30%
Valeur G	
Valeur U unique	
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	

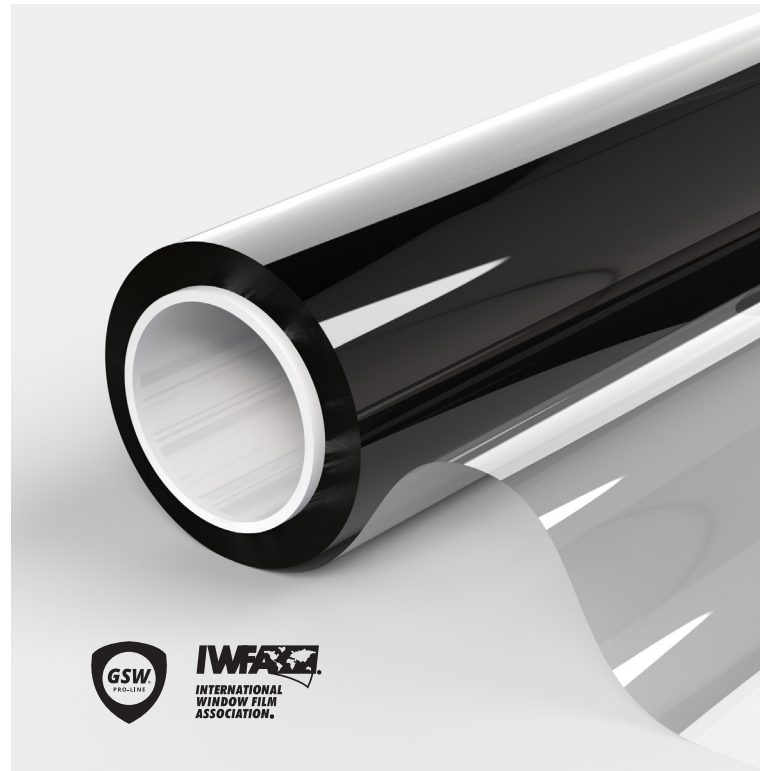

99%



UV

42%



LTA

30%



AZ-EG

ABS

CONFIDENTIALITÉ

Garantie 5 ans

Assemblée À l'intérieur

Couleur de la feuille Gris clair

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Screen Data Blocker

Confidentialité

SKU: RS1528

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Oui
Double vitrage clair STADIP INT.	Non
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

***Recommandations basées sur une surface vitrée de max 2.5 m2 Veuillez nous contacter pour plus d'informations.**

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm, 137 et 122 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	180µ
Matériel	Polyester
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à '+40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !

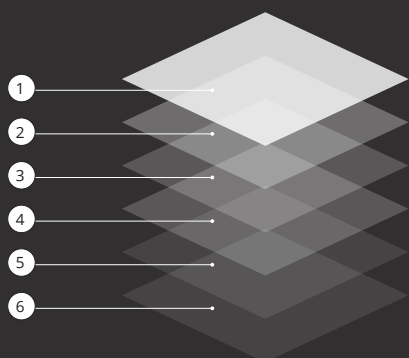

1. Film protecteur, à jeter après pose.
2. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
3. Polyester optiquement de haute qualité.
4. Colle autocollante renforcée pour une plus grande élasticité du film à l'impact, polymérisation avec le verre sous 30 jours.
5. Film protecteur, à jeter après pose.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**

CONFIDENTIALITÉ

V29/11/24