



Screen Data Blocker

Privacy

SKU: RS1207

GSW® Screen Data Blocker is een transparante zelfklevende raamfolie voor glazen wanden die LED-scherminhoud van buitenaf verduistert. Biedt optimale privacy: van buiten is enkel een zwart scherm zichtbaar, terwijl de mensen binnen vrij en veilig kunnen werken.

Eigenschappen:

Blokkeert Led Display.


Behoudt normaal zicht van glas en ramen.

Ideaal voor overheid en bedrijven.

Voldoet aan AVG/GPDR en NEN 7510.


Belangrijk voor HR, Finance & Controlling.

Licht grijs look.



PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	42%
Reflectie zichtbaar licht buiten	8%
Reflectie zichtbaar licht binnen	9%
Reflectie van zonne-energie	
Absorptie van zonne-energie	
Transmissie van zonne-energie	
Vermindering reflectie	58%
Zontoetreding	70%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	30%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	30%
G-waarde	
U-waarde enkel	
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	

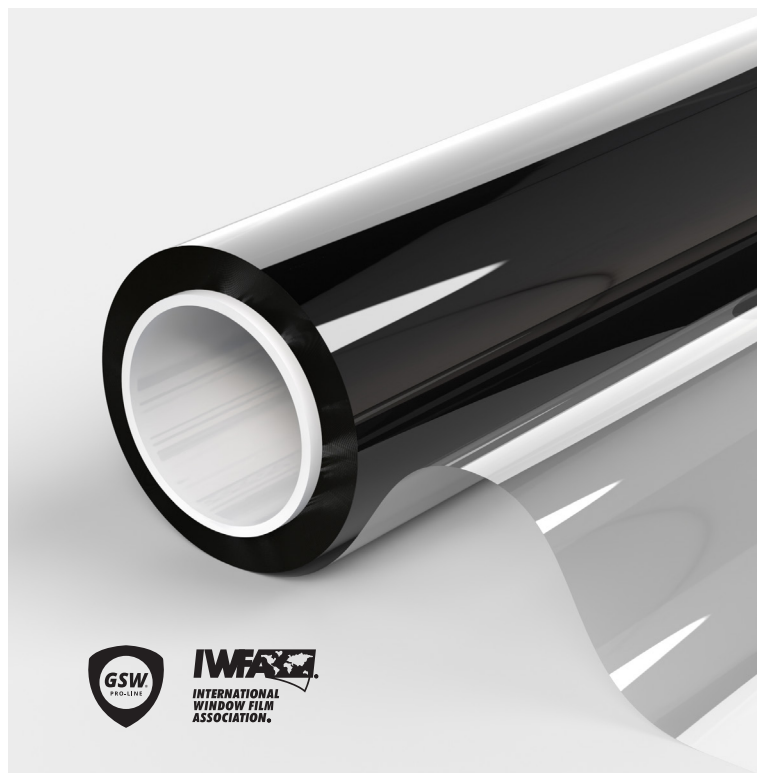

99%



UV

42%



LTA

30%



AZ-EG

ABS

PRIVACY

Garantie

5 jaar

Montage

Binnen

Foliekleur

Licht Grijs

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Screen Data Blocker

Privacy

SKU: RS1207

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	nee
Triple glas	nee
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

***Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere de warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN


Breedte(s)	152 cm, 137 en 122 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	180 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

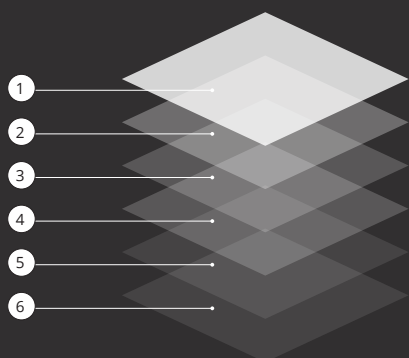

1. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.
2. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
3. Optisch hoogwaardig Polyester.
4. Versterkte zelfklevende lijm voor een hoger elasticiteit van de folie bij inslag, polymerisatie met glas binnen 30 dagen.
5. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT [GSWFILM.COM](https://www.gswfilm.com)

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE

PRIVACY

V29/11/24