



White-Out

Privatsphäre

SKU: RA1526

Die glänzende Fensterfolie GSW® White Out bietet absolute Privatsphäre im Innen- und Außenbereich. Die Fensterfolie lässt praktisch kein Licht durch und stellt somit eine wirksame Lösung zum Schutz der Privatsphäre dar, ideal zum Verstecken von Lagerbeständen oder Lagerflächen.

Eigenschaften:

Perfekt für Straffungssituationen.


Ideal zum Verbergen von Sichtbarkeit.

Erzeugt ein schönes Erscheinungsbild an der Fassade.


Glas hat eine längere Lebensdauer.

Lässt kein Licht durch.

Weißer Glanz-Look.

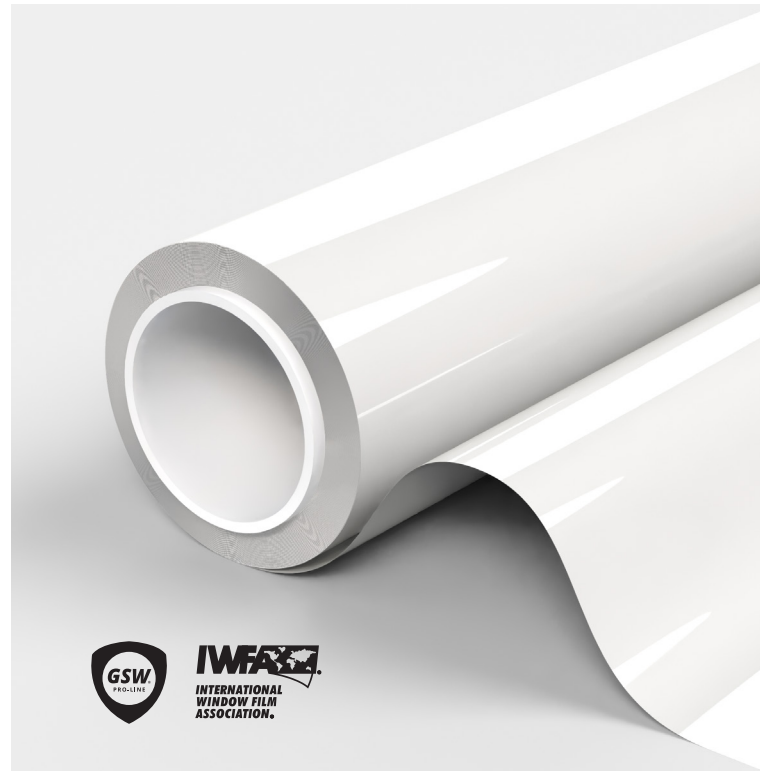

| PRODUKTLEISTUNG | |
|--|------|
| UV-Schutz | 99% |
| Leichter Einstieg | 1% |
| Reflexion des sichtbaren Lichts draußen | 88% |
| Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich | 88% |
| Reflexion der Sonnenenergie | 67% |
| Absorption von Sonnenenergie | 27% |
| Übertragung von Solarenergie | 6% |
| Reduzierung der Reflexion | 95% |
| Sonnenbeitritt | 14% |
| Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung | 80% |
| Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung | 86% |
| G-Wert | 0,13 |
| U-Wert einfach | 5 |
| U-Wert doppelt | |
| Schattenkoeffizient | 0,1 |

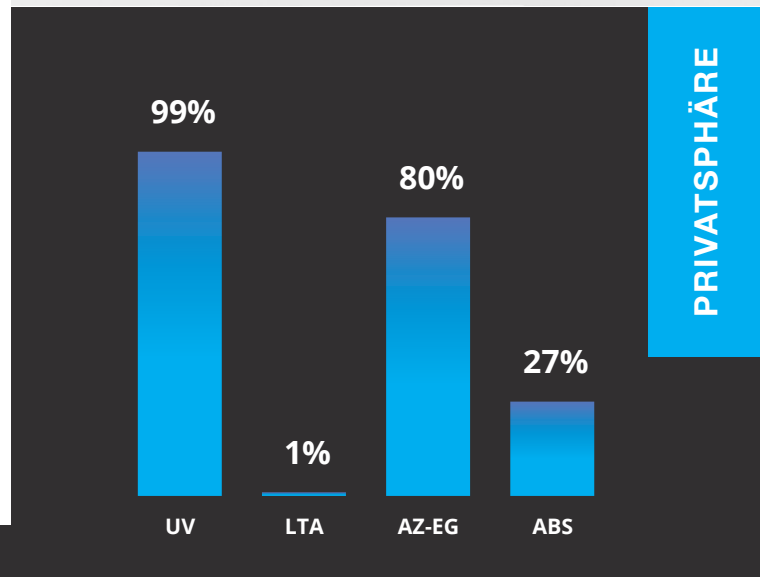

| | |
|-------------|----------|
| Garantie | 10 Jahre |
| Montage | Innen |
| Folienfarbe | Weiß |

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

White-Out

Privatsphäre

SKU: RA1526

| GLASARTEN | GEEIGNET |
|---|----------|
| Einzelscheibe | Ja |
| Getönte Einzelscheibe | Ja |
| Reflektierende getönte Einzelscheibe | Ja |
| Klare Doppelverglasung | Ja |
| Getönte Doppelverglasung | NEIN |
| Reflektierende Getönte Doppelverglasung | NEIN |
| Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E | NEIN |
| VSG Extern - Klare Doppelverglasung | NEIN |
| VSG Intern - Klare Doppelverglasung | NEIN |
| Dreifach-Isolierglas | NEIN |
| Acryl 4 mm | Ja |
| Polycarbonat 4 mm | NEIN |

| PRODUKTMERKMALE | |
|--------------------|-------------------|
| Breite(n) | 152 cm |
| Länge(n) | 30 Meter |
| Folienstärke | 75 µ |
| Material | Polyester |
| Aufbewahrungsfrist | 3 Jahre |
| Lagertemperatur | -5 °C bis '+40 °C |
| Brandklasse | EN13501-1 |
| Produzent | |

***Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

U-Wert


Je niedriger der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Folie und desto weniger Wärme geht nach außen verloren.

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!

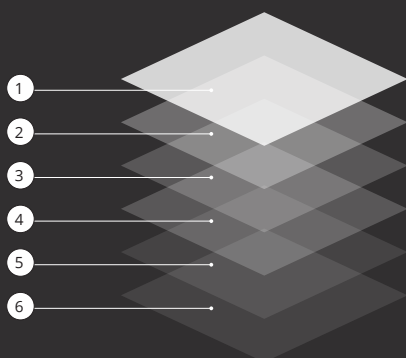

1. Harte, kratzfeste Mattschicht für eine lange Lebensdauer und einfache Pflege beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester, mit Metallpartikeln gegen Infrarotstrahlung.
3. Klebekleber.
4. Optisch hochwertiges Polyester.
5. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
6. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**