



White-Out

Confidentialité

SKU: RA1526

Le film pour vitrage brillant GSW® White Out offre une intimité totale, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le film pour vitrage ne laisse pratiquement pas passer la lumière, ce qui en fait une solution efficace pour protéger la vie privée, idéale pour cacher les stocks d'un entrepôt ou un espace de stockage, par exemple.

Propriétés:

Parfait pour les situations de serrage.

Idéal pour dissimuler la visibilité.

Crée une belle apparence sur la façade.


Le verre a une durée de vie plus longue.

Ne laisse pas passer la lumière.

Aspect blanc brillant.



PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	1%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	88%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	88%
Réflexion de l'énergie solaire	67%
Absorption de l'énergie solaire	27%
Transmission de l'énergie solaire	6%
Réduction de la réflexion	95%
Adhésion au soleil	14%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	80%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	86%
Valeur G	0.13
Valeur U unique	5
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	0.1

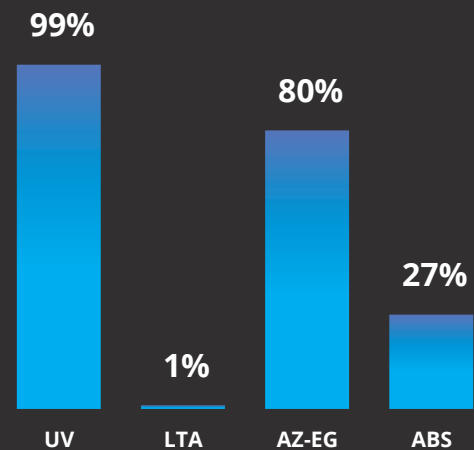

CONFIDENTIALITÉ

Garantie 10 ans

Assemblée À l'intérieur

Couleur de la feuille Blanc

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Non
Double vitrage teinté réfléchissant	Non
Double vitrage gaz	Non
Double vitrage clair STADIP EXT.	Non
Double vitrage clair STADIP INT.	Non
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	75µ
Matériel	Polyester
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à '+40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

***Recommandations basées sur une surface vitrée de max 2.5 m2 Veuillez nous contacter pour plus d'informations.**

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.

Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche mate dure et résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité, avec particules métalliques contre le rayonnement infrarouge
3. Colle de liaison.
4. Polyester optiquement de haute qualité.
5. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
6. Film protecteur, à jeter après installation.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**