



Rear Projection Clear

Besonders

SKU: RS1543

GSW® Rear Projection Clear, eine nahezu transparente Projektionsfensterfolie, projiziert in Kombination mit einem Standardprojektor oder Beamer wunderschöne HD-Bilder und einen 3D-holografischen schwebenden Bildeffekt am Abend und in dunklen Momenten.

Eigenschaften:


**Ideal für Werbung und Schaufensterdekoration.
Bars und Clubs.**

Theater, Life-Events und Messen.

Themenparks und Attraktionen.

Für Flachglas und Arcylat.

Erhältlich pro m¹.

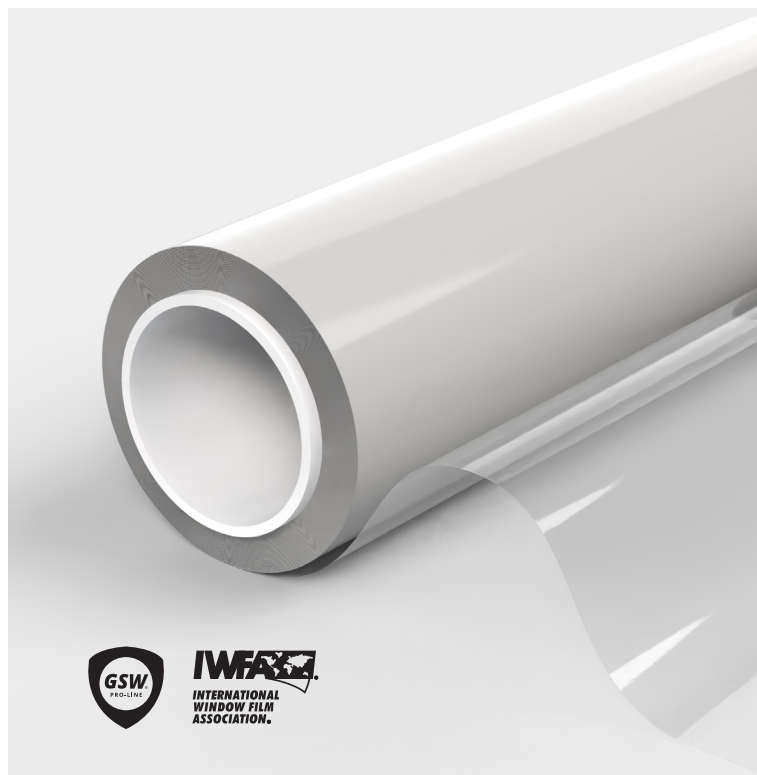

PRODUKTLEISTUNG	
UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	88%
Neffel-Effekt	33.5
Betrachtungswinkel °	150
Kontrast	
Funktion	Großer Betrachtungswin-

99%



UV

88%



LTA

BESONDERS

Garantie 10 jaar

Montage Innen.

Folienfarbe Transparent

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Rear Projection Clear

Besonders

SKU: RS1543

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	Ja
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	NEIN
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

***Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

U-Wert

Je niedriger der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Folie und desto weniger Wärme geht nach außen verloren.

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	100 µ
Material	Polyester
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5 °C bis +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester.
3. Selbstklebender Kleber, Glaspolymerisation innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Installation zu entsorgen.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**