



# Rear Projection Clear

Spécial

SKU: RS1543

GSW® Rear Projection Clear, un film de fenêtre de projection presque transparent en combinaison avec un projecteur ou un vidéoprojecteur standard, projette de belles images HD et un effet d'image flottante holographique 3D le soir et dans les moments sombres.

## Propriétés:

**Idéal pour la publicité et la vitrine.**


**Bars et discothèques.**

**Théâtre, événements de la vie et salons.**

**Parcs à thème et attractions.**

**Pour verre plat et arylate.**

**Disponible par m1.**

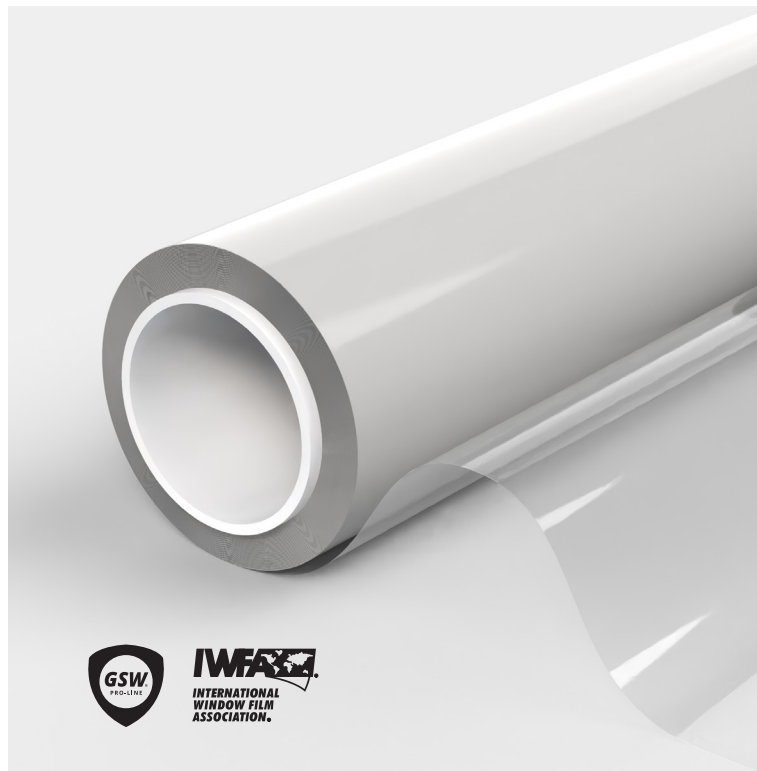

PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	99%
Entrée de lumière	88%
Effet Neffel	33.5
Angle de vision °	150
Contraste	
Fonction	Grand angle de vision.

99%



UV

88%



LTA

SPÉCIAL

**Garantie** 10 jaar

**Assemblée** À l'intérieur

**Couleur de la feuille** Transparent

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

Contact +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Rear Projection Clear

Spécial

SKU: RS1543

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Oui
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Non
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	100µ
Matériel	Polyester
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à +40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

**\*Recommandations basées sur une surface vitrée de max. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.**

## Valeur U


Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.

## Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérivé vert (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

## Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !

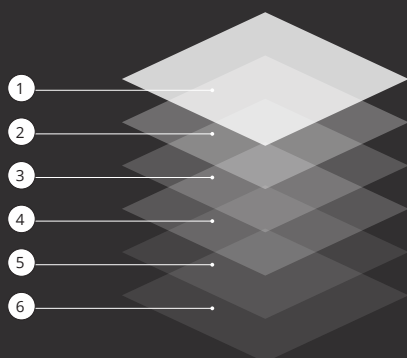

1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité.
3. Colle autocollante, polymérisation du verre sous 15 jours.
4. Film protecteur, à jeter après pose.

**FILM DE VITRE PROFESSIONNEL**  
**GSWFILM.COM**

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (\*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST  
GRATUIT**

SPÉCIAL