



Matte Frosted Static

Confidentialité

SKU: RA1227

Le film pour fenêtre givré GSW® Matte Frosted Static offre une intimité totale, à l'intérieur comme à l'extérieur. La solution pour une protection temporaire de la vie privée.

Propriétés:

Idéal pour l'intimité pendant la journée et le soir.

Une solution temporaire ou permanente sans système adhésif.

Crée une belle apparence sur la façade.


Film de fenêtre statique facile à installer.

Laisse passer la lumière diffuse.

Aspect mat gravé.



PERFORMANCES DU PRODUIT	
Protection UV	75%
Entrée de lumière	76%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	15%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	15%
Réflexion de l'énergie solaire	10%
Absorption de l'énergie solaire	17%
Transmission de l'énergie solaire	73%
Réduction de la réflexion	20%
Adhésion au soleil	81%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	18%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	19%
Valeur G	0.77
Valeur U unique	5.6
Valeur U double	
Coefficient d'ombre	

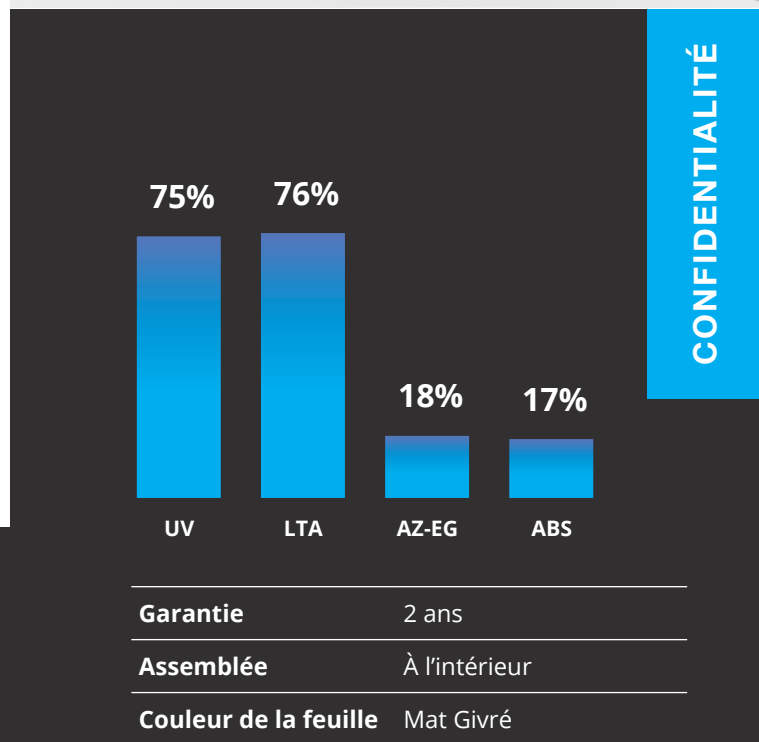

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Matte Frosted Static

Confidentialité

SKU: RA1227

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Oui
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Oui
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Non

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	122 cm
Longueur(s)	50 mètres
Épaisseur de la feuille	100µ
Matériel	PVC/POLYESTER
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à '+40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	

***Recommandations basées sur une surface vitrée de max 2.5 m2 Veuillez nous contacter pour plus d'informations.**

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film et moins de chaleur est perdue vers l'extérieur.

Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !



1. Couche mate dure et résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. PVC monomère mat
3. Statique.
4. Papier pouvant être découpé numériquement et jeté après l'installation

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**