



Matte Frosted Static

Privacy

SKU: RA1227

GSW® Matte Frosted Static gematteerde raamfolie biedt totale Privacy, van binnen en van buiten. De oplossing voor privacy bescherming tijdelijk.

Eigenschappen:

- Ideaal tegen inkijk overdag en in de avond.
- Een oplossing voor tijdelijk of permanent zonder lijm systeem.
- Creëert fraaie uitstraling op gevel.
- Makkelijk te monteren statische raamfolie.
- Laat diffuus licht door.
- Etched Mat look.



PRIVACY

PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	76%
Reflectie zichtbaar licht buiten	15%
Reflectie zichtbaar licht binnen	15%
Reflectie van zonne-energie	10%
Absorptie van zonne-energie	17%
Transmissie van zonne-energie	73%
Vermindering reflectie	20%
Zontoetreding	81%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	18%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	19%
G-waarde	0,77
U-waarde enkel	5,6
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	

99%



UV

76%



LTA

18%



AZ-EG

17%



ABS

Garantie 2 jaar

Montage Binnen

Foliekleur Mat Frosted

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Matte Frosted Static

Privacy

SKU: RA1227

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	ja
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

***Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere de warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN


Breedte(s)	122 cm
Lengte(s)	50 meter
Foliedikte	100 µ
Materiaal	PVC/PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

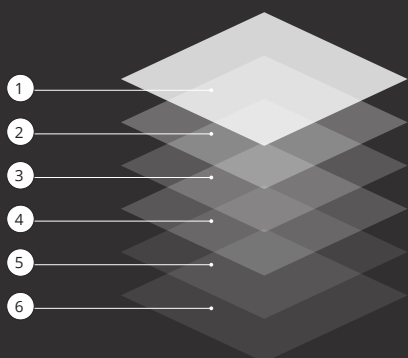

1. Harde krasbestendige mat laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Mat Monomeer PVC.
3. Statisch.
4. Papier die digitaal kan worden gesneden en na installatie weg te werpen

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT [GSWFILM.COM](https://www.gswfilm.com)

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE