



Safety 2 Mil Clear

Autofensterfolie

SKU: RV1571

Die kristallklare Folie GSW® Safety 2 Mil Clear hat eine einbruchhemmende Wirkung auf gehärtetes Glas wie Autos, Gewerbe, Bau und Schiffe.

Eigenschaften:

Hilft Verletzungen vorzubeugen und verzögert die Folgen von Einbruchversuchen.


Gute Tipps zum Föhnen von Plexus® Spray.

Verzögerte Verfärbung Ihrer Inneneinrichtung.

Für eine hervorragende Sicht ohne Verzerrungen.

Blockiert 99 % UV-Strahlung.

Radio- und GPS-freundlich.

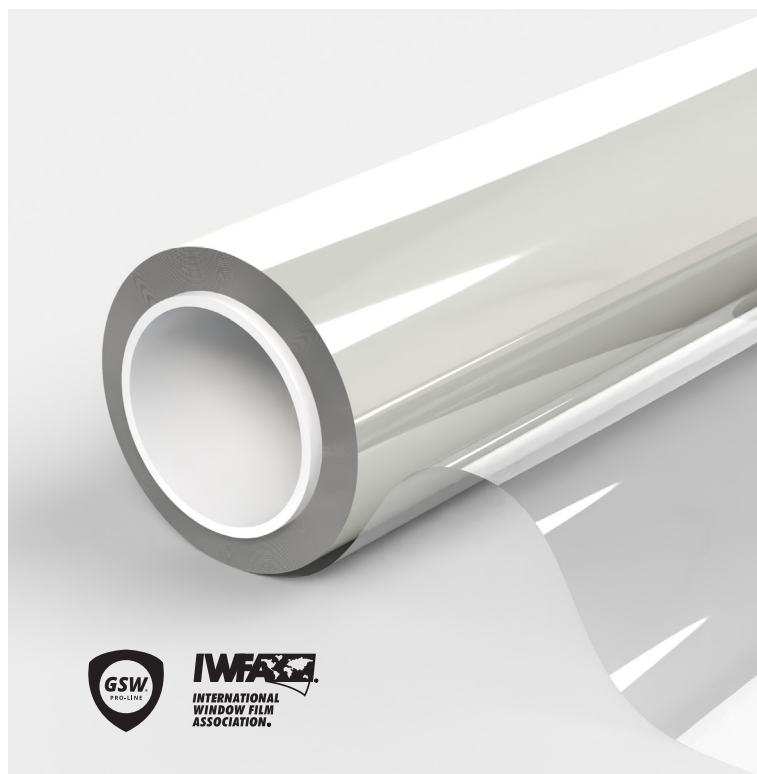

PRODUKTLEISTUNG

UV-Schutz	99%
Leichter Einstieg	87%
Reflexion des sichtbaren Lichts draußen	11%
Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich	11%
Reflexion der Sonnenenergie	8%
Absorption von Sonnenenergie	9%
Übertragung von Solarenergie	83%
Reduzierung der Reflexion	9%
Sonnenbeitritt	98%
Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung	2%
Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung	2%
Infrarotschutz (760-2500 nm)	-

99%



UV

87%



LTA

2%

AZ-EG

9%

ABS

AUTO

Garantie 10 Jahre

Montage innen

Folienfarbe Transparant

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSWFILM.COM

Kontaktieren +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Safety 2 Mil Clear

Auto raamfolie

SKU: RV1571

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	Ja
Getönte Einzelscheibe	Ja
Reflektierende getönte Einzelscheibe	Ja
Klare Doppelverglasung	Ja
Getönte Doppelverglasung	Ja
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	Ja
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	Ja
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	Ja
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	Ja
Dreifach-Isolierglas	Ja
Acryl 4 mm	Ja
Polycarbonat 4 mm	NEIN

***Empfehlungen basieren auf einer Glasfläche von max. 2,5 m2. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.**

Wartung

Reinigen Sie die Fensterfolie mindestens 1 Monat nach der Installation nicht und bringen Sie keinen Aufkleber oder anderen Kleber an. Anschließend kann die Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine Chemikalien zu verwenden!

PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	152 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	2 Mil
Material	Polyester
Aufbewahrungsfrist	3 Jahre
Lagertemperatur	-5° C bis '+40° C
Brandklasse	EN13501-1
Produzent	Verteiler Global® Window Films

Supershrink

GSW®-Autofensterfolien werden mit Schrumpfs substraten und patentierter antistatischer Technologie für müheloses Trockenschrumpfen und schnellere, sauberere Installationen hergestellt. Äußere PET-Schutzschicht von 270° Grad mit digitalem Haartrockner.

Plotterfreundlich

GSW®-Autofensterfolien sind eine ideale Wahl für Töner, die Fahrzeugmuster mit einem Plotter ausschneiden. Dank der speziell entwickelten antistatischen Schutzschicht lassen sie sich leicht schneiden.

Montage

Folie mit Wasser und grüne Fairy Spülmittel montieren. Auf keinen Fall Chemikalien verwenden!



1. Harte kratzfeste Schicht für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung beim Reinigen der Fenster.
2. Optisch hochwertiges Polyester.
3. Selbstklebender Hybridkleber, Polymerisation mit Glas innerhalb von 15 Tagen.
4. Schutzfolie, nach der Montage zu entsorgen.

PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE
GSW FILM.COM

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES
MUSTER**