



Safety 2 Mil Clear

Film pour vitres de voiture

SKU: RV1571

Le film transparent GSW® Safety 2 Mil Clear a un effet anti-effraction sur le verre trempé tel que les voitures, les commerces, la construction et les navires.

Propriétés:

Aide à prévenir les blessures et retarde l'impact des tentatives de cambriolage.


Les bons conseils brushing Plexus® Spray.

Décoloration retardée de votre intérieur.

Pour une excellente vue sans distorsions.


Bloque 99 % des UV.

Compatible radio et GPS.

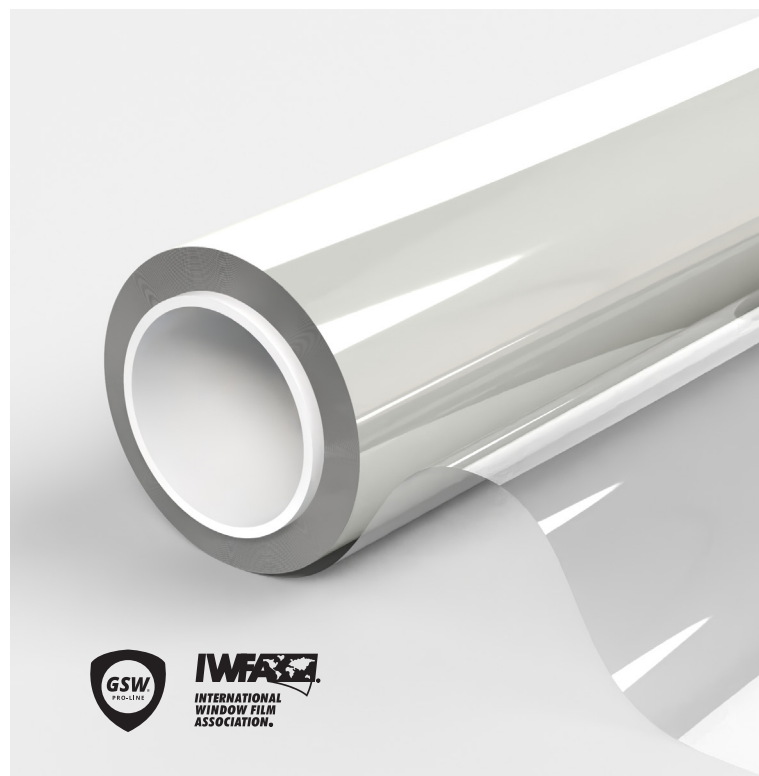

PERFORMANCES DU PRODUIT

Protection UV	99%
Entrée de lumière	87%
Réflexion de la lumière visible à l'extérieur	11%
Réflexion de la lumière visible à l'intérieur	11%
Réflexion de l'énergie solaire	8%
Absorption de l'énergie solaire	9%
Transmission de l'énergie solaire	83%
Réduction de la réflexion	9%
Adhésion au soleil	98%
Simple vitrage à énergie solaire repoussée	2%
Double vitrage à énergie solaire repoussée	2%
Protection infrarouge (760-2500 nm)	-

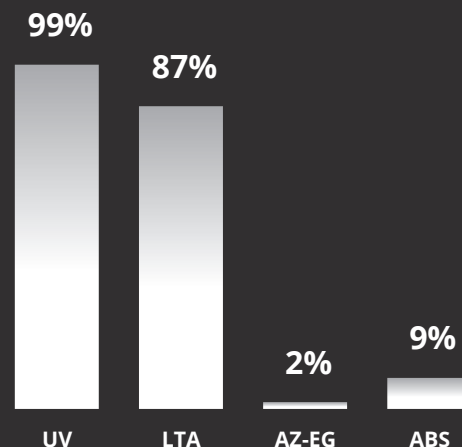

AUTO

Garantie	10 ans
Assemblée	à l'intérieur
Couleur de la feuille	Transparent

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Safety 2 Mil Clear

Auto raamfolie

SKU: RV1571

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	Oui
Simple vitrage teinté	Oui
Simple vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage clair	Oui
Double vitrage teinté	Oui
Double vitrage teinté réfléchissant	Oui
Double vitrage gaz	Oui
Double vitrage clair STADIP EXT.	Oui
Double vitrage clair STADIP INT.	Oui
Triple vitrage	Oui
Acrylique 4 mm	Oui
Polycarbonate 4 mm	Oui

***Recommandations basées sur une surface vitrée de max 2.5 m2 Veuillez nous contacter pour plus d'informations.**

Entretien

Ne nettoyez pas le film de fenêtre et n'appliquez pas d'autocollant ou autre adhésif pendant au moins 1 mois après l'installation. Le film peut ensuite être nettoyé avec de l'eau et du liquide vaisselle vert (Fairy). Attention à ne pas utiliser de produits chimiques !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	152 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	2 Mil
Matériel	Polyester
Période de conservation	3 ans
Température de stockage	-5 °C à '+40 °C
Classe de feu	EN13501-1
Producteur	Distributeur Global® Windowfilms

Supershrink

Les films pour vitres de voiture GSW® sont fabriqués avec des substrats rétractables et une technologie antistatique brevetée pour un retrait à sec sans effort et des installations plus rapides et plus propres. Couche de protection extérieure en PET à partir de 270° degrés avec sèche-cheveux numérique.

Compatible avec les traceurs

Les films pour vitres de voiture GSW® sont un choix idéal pour les teinturiers qui utilisent un traceur pour découper les motifs des véhicules. Ils se coupent facilement grâce à la couche protectrice antistatique spécialement conçue.

Assemblée

Installer du papier d'aluminium avec de l'eau et du liquide vaisselle dérive verte (Fairy). N'utilisez absolument aucun produit chimique !



1. Couche dure résistante aux rayures pour une longue durée de vie et une facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres.
2. Polyester optiquement de haute qualité.
3. Colle hybride autocollante, polymérisation avec le verre sous 15 jours.
4. Colle hybride autocollante, polymérisation avec le verre sous 15 jours.

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
 GRATUIT**

AUTO

V08/05/25