



Safety 2 Mil Clear

Auto raamfolie

SKU: RV1571

GSW® Safety 2 Mil Clear glasheldere film werkt inbraakvertragend op gehard glas zoals auto's als commerciële, bouw en vaartuigen.

Eigenschappen:

Helpt letsel te voorkomen en vertraagt inslag bij inbraakpogingen.


Goed Föhnbaar advies Plexus® Spray.

Vertraagd verkleuren van uw interieur.

Voor een uitstekend zicht zonder vervormingen.

Blokkeert 99% UV.

Radio en GPS vriendelijk.

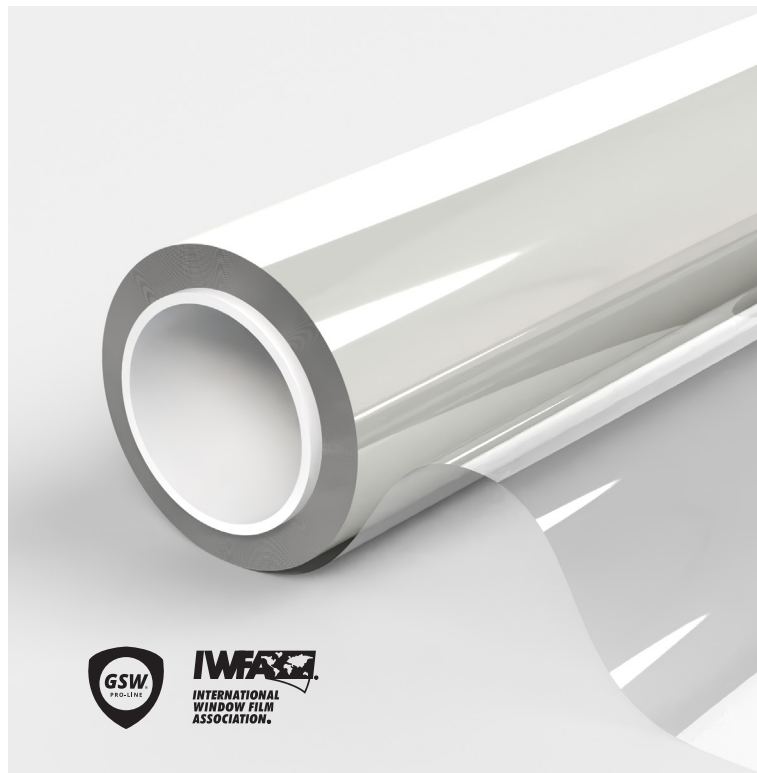

AUTO

PRODUCT PRESTATIES

UV wering	99%
Lichttoetreding	87%
Reflectie zichtbaar licht buiten	11%
Reflectie zichtbaar licht binnen	11%
Reflectie van zonne-energie	8%
Absorptie van zonne-energie	9%
Transmissie van zonne-energie	83%
Vermindering reflectie	9%
Zontoetreding	98%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	2%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	2%
Infrarood wering (760-2500 nm)	-

99%



UV

87%



LTA

2%

AZ-EG

9%

ABS

Garantie

10 jaar

Montage

binnen

Foliekleur

Transparant

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Safety 2 Mil Clear

Auto raamfolie

SKU: RV1571

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	ja
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	ja
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	2 Ply
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot '+40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Producent	Distributeur Global® Windowfilms

***Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.**

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

Supershrink

GSW® autoruitfolies zijn gemaakt met Shrink-substraten en gepatenteerde anti statische technologie voor moeiteloos droogkrimpen en snellere, schonere installaties. Buitenzijde PET beschermlaag vanaf 270° graden met digitale Föhn.

Plotter vriendelijk

GSW® autoruitfolies zijn een ideale keuze voor tinters die een plotter gebruiken om voertuigpatronen te snijden. Ze snijden gemakkelijk dankzij de speciaal ontworpen antistatische beschermlaag.

Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester.
3. Zelfklevende hybride lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT GSWFILM.COM

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2025 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE