



# Safety Emergency Glazing film


Sicherheitsfolie

SKU: RV0501

Transparente selbstklebende Folie zur schnellen, sicheren und temporären Reparatur von zerbrochenen Glasscheiben. Die Folie bedeckt die beschädigte Glasoberfläche ohne den Einsatz von Werkzeugen und reduziert das Risiko durch Glassplitter. Ideal für Notreparaturen an Fenstern.

## Eigenschaften:

- Schnelle Montage ohne Werkzeug.
- Kein Risiko von Verletzungen durch Glassplitter.
- Witterungsbeständige Abdichtung gegen äußere Einflüsse.
- Geeignet für Isolierverglasungen.
- Transparente Folie mit hoher Lichtdurchlässigkeit.
- Nahezu unsichtbar.

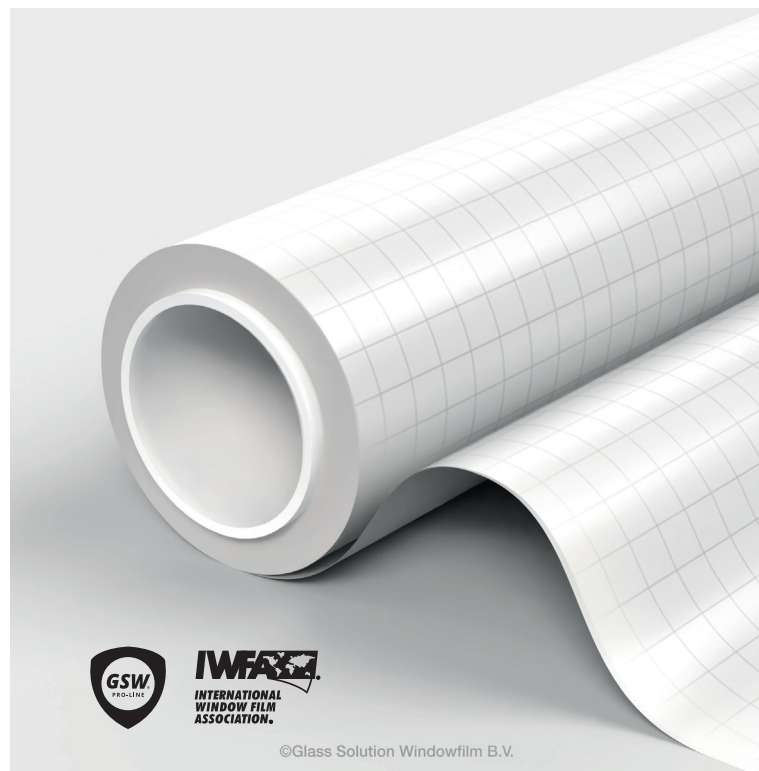

©Glass Solution Windowfilm B.V.

SICHERHEIT

## PRODUKTLEISTUNG

UV-Schutz

Leichter Einstieg 80%

Reflexion des sichtbaren Lichts draußen

Reflexion von sichtbarem Licht im Innenbereich

Reflexion der Sonnenenergie

Absorption von Sonnenenergie

Übertragung von Solarenergie

Reduzierung der Reflexion

Sonnenbeitritt

Abweisende, solarbetriebene Einzelverglasung

Abweisende Solarenergie-Doppelverglasung

G-Wert

U-Wert einfach

U-Wert doppelt

Schattenkoeffizient

80%

UV

LTA

AZ-EG

ABS

Garantie vertikal

Garantie horizontal

Montage Drinnen und Draußen.

Folienfarbe Transparent

Brandklasse

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

Kontaktieren +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Safety Emergency Glazing film

Sicherheitsfolie

SKU: RV0501

GLASARTEN	GEEIGNET
Einzelscheibe	
Getönte Einzelscheibe	
Reflektierende getönte Einzelscheibe	
Klare Doppelverglasung	
Getönte Doppelverglasung	
Reflektierende Getönte Doppelverglasung	
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	
VSG Extern - Klare Doppelverglasung	
VSG Intern - Klare Doppelverglasung	
Dreifach-Isolierglas	
Acryl 4 mm	
Polycarbonat 4 mm	


PRODUKTMERKMALE	
Breite(n)	30 cm, 51 cm
Länge(n)	30 Meter
Folienstärke	175 µ
Material	Polyester
Aufbewahrungsfrist	1 Jahre
Lagertemperatur	8 °C tot +20 °C
Brandklasse	
Produzent	

## Montage

## Wartung

### U-Wert

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmebeständigkeit der Fensterfolie und es geht weniger Wärme nach außen verloren.

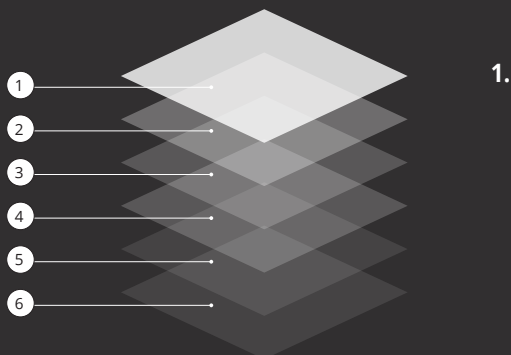

**PROFESSIONELLE FENSTERFOLIE**  
**GSWFILM.COM**

GSW übernimmt keine Haftung für Verwaltungsfehler und behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument begründet, spezifiziert, modifiziert oder ersetzt keine neuen oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen, die zwischen GSW und dem Nutzer vereinbart wurden. Die berechneten Daten basieren auf einer Folie auf Klarglas mit einer Dicke von 3 mm (\*bei Doppelverglasung 4-16-4) GSW® ist eine eingetragene Marke von Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**KOSTENLOSES  
MUSTER**

**SICHERHEIT**

V12/01/26