



Safety Emergency Glazing film

Film de sécurité

SKU: RV0501

Film transparent auto-adhésif pour la réparation rapide, sûre et temporaire de vitrages brisés. Le film recouvre la surface vitrée endommagée sans nécessiter d'outils et réduit les risques liés aux éclats de verre. Idéal pour les réparations d'urgence sur fenêtres.

Propriétés:

Installation rapide sans outils.


Aucun risque de blessure dû aux éclats de verre.

Étanchéité résistante aux intempéries et aux influences extérieures.

Convient aux vitrages isolants.

Film transparent à haute transmission lumineuse

Presque invisible

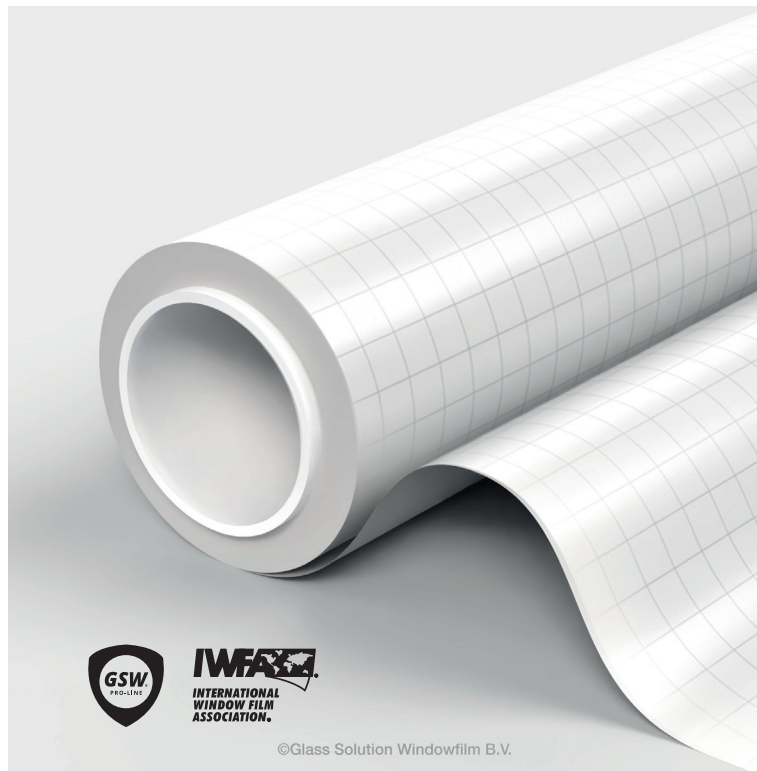

©Glass Solution Windowfilm B.V.

PERFORMANCES DU PRODUIT

Protection UV

Entrée de lumière 80%

Réflexion de la lumière visible à l'extérieur

Réflexion de la lumière visible à l'intérieur

Réflexion de l'énergie solaire

Absorption de l'énergie solaire

Transmission de l'énergie solaire

Réduction de la réflexion

Adhésion au soleil

Simple vitrage à énergie solaire repoussée

Double vitrage à énergie solaire repoussée

Valeur G

Valeur U unique

Valeur U double

Coefficient d'ombre

80%

UV

LTA

AZ-EG

ABS

Garantie verticale

Garantie horizontale

Assemblée Intérieur et extérieur.

Couleur de la feuille Transparent

Classe de feu

SÉCURITÉ

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

Contact +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

Safety Emergency Glazing film

Film de sécurité

SKU: RV0501

TYPES DE VERRE	APPROPRIÉ
Simple vitrage clair	
Simple vitrage teinté	
Simple vitrage teinté réfléchissant	
Double vitrage clair	
Double vitrage teinté	
Double vitrage teinté réfléchissant	
Double vitrage gaz	
Double vitrage clair STADIP EXT.	
Double vitrage clair STADIP INT.	
Triple vitrage	
Acrylique 4 mm	
Polycarbonate 4 mm	


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Largeur(s)	30 cm, 51 cm
Longueur(s)	30 mètres
Épaisseur de la feuille	175 µ
Matériel	Polyester
Période de conservation	1 ans
Température de stockage	8 °C tot +20 °C
Classe de feu	
Producteur	

Assemblée

Entretien

Valeur U

Plus la valeur U est faible, meilleure est la résistance thermique du film pour vitrage et moins de chaleur est perdue à l'extérieur.

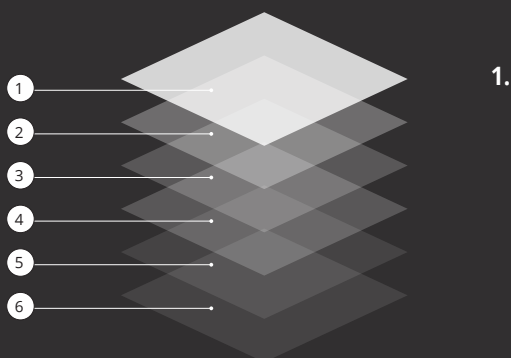

FILM DE VITRE PROFESSIONNEL
GSWFILM.COM

GSW décline toute responsabilité en cas d'erreurs administratives et se réserve le droit de modifier les informations sans préavis. Ce document ne crée, précise, modifie ou remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou existante convenue entre GSW et l'utilisateur. Données calculées sur la base d'un film sur verre clair de 3 mm d'épaisseur (*sur double vitrage 4-16-4). GSW® est une marque déposée de Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



**PRODUIT TEST
GRATUIT**

SÉCURITÉ