

SSF 70 Extern


Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1504

Global® SSF 70 Extern raamfolie is een ontwikkeld met de meest recent Nano technologieen. Er is een keramische verbinding in verwerkt waarmee opwarming door de zon wordt beperkt en de doorzichtigheid intact blijft.

Eigenschappen:

- Blokkeert infrarood middelmatig.
- Bijna transparant.
- Ideaal voor monumentale gebouwen en etalage ramen.
- Glas krijgt een langere levensduur.
- Laat heel veel lichtval door.
- De nieuwste technologie.

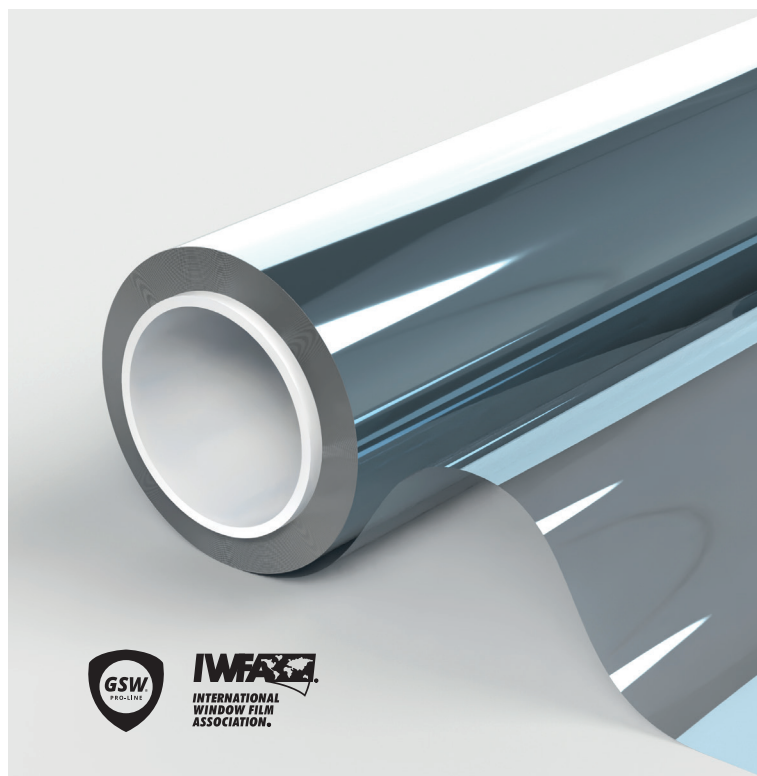

PRODUCT PRESTATIES	
UV wering	99%
Lichttoetreding	70%
Reflectie zichtbaar licht buiten	11%
Reflectie zichtbaar licht binnen	11%
Reflectie van zonne-energie	22%
Absorptie van zonne-energie	36%
Transmissie van zonne-energie	42%
Vermindering reflectie	23%
Zontoetreding	52%
Afgestoten zonne-energie enkel glas	48%
Afgestoten zonne-energie dubbel glas	55%
G-waarde	0.49
U-waarde enkel	5.8
U-waarde dubbel	
Schaduw coëfficiënt	0.6
Infrarood wering (760-2500 nm)	97%

99%



UV

70%



LTA

48%



AZ-EG

36%



ABS

SOLAR

Garantie verticaal* 10 jaar

Garantie horizontaal* 10 jaar

Montage buiten

Foliekleur Neutraal

Foliekleurbinnen

* Raamfolie onder afdeklijst of gebruik van afdichtingsproducten Bloem® afdichtingsproducten.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

Contact sales +31 (0)299-323122 info@gswfilm.com

SSF 70 Extern

Zonwerende privacy folie Extern

SKU: REZ1504

GLASSOORTEN	GESCHIKT
Helder enkel glas	ja
Getint enkel glas	ja
Getint reflecterend enkel glas	ja
Helder dubbel glas	ja
Getint dubbel glas	ja
Getint reflecterend dubbel glas	ja
Met gas gevuld dubbel glas - HR ++	ja
Helder dubbel glas STADIP EXT.	Let op !
Helder dubbel glas STADIP INT.	ja
Triple glas	ja
Acrylaat 4 mm	ja
Polycarbonaat 4 mm	nee

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de raamfolie waarbij minder warmte er verloren naar buiten gaat.

PRODUCT KENMERKEN	
Breedte(s)	152 en 183 cm
Lengte(s)	30 meter
Foliedikte	75 µ
Materiaal	PET
Bewaartermijn	3 jaar
Bewaarttemperatuur	-5 °C tot +40 °C
Brandklasse	EN13501-1
Energetische prestaties	EN 410
Producent	Distributeur Global® Windowfilms

Montage

Raamfolie monteren met water en Servfaces® Slip. Beslist geen chemische middelen gebruiken !

Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met Servfaces® Fast Shine - 3 in ONE. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !



1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optisch hoogwaardig Polyester, zonder metaalpartikels tegen Infrarood straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

PROFESSIONAL WINDOWFILM
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2026 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE

SOLAR

V17/07/26